



edice
1/2023

INVADO®
dveře

"Jestli umíš
o něčem
Snít..."



V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Pořeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejpružněji se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišť z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu si buduje díky více než třicetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

...dokázeš
ta i
Udělat,"



Kvalita nadě vše

Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje firmy INVADO, což potvrzuje Certifikát ISO 9001. Vysoká úroveň výrobků a služeb je vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se považuje za důvěryhodného partnera.

TECHNOLOGIE INVADO:

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křidel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátoršké technologie výroby fóliovaných dveřních křidel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvýspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

Ocenění a certifikáty:



ZNAČKA DEKÁDY 2009–2019 / DOBRÁ ZNAČKA 2019 a 2021

Nezávislá skupina odborníků potvrdila, že výrobky s logem INVADO se vyznačují: kvalitou, důvěrou a renomé. Tyto tři vlastnosti rozhodují o tom, že vybrané značky patří mezi významné značky. Jsme hrdí a vděční. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali našim Zákazníkům za důvěru, kterou nám vkládáte výběrem dveří INVADO pro své vysněné interiéry. Obchodním partnerům za plodnou spolupráci, doporučení a podporou a všem Zaměstnancům INVADO za společné budování dobré značky v každé fázi jeho vzniku.



VAVŘÍN SPOTŘEBITELE

Značka INVADO byla polskými spotřebiteli oceněna a oceněna prestižním symbolem Vavřínu spotřebitele.



GAZELA BYZNYSU

Invado obdrželo Gazele Byznysu v letech 2004–2010 a 2013–2020. Cena potvrzuje dynamický rozvoj formy a nárůst tržeb v kategorii malých a středních firem. Toto ocenění je také zárukou pro zákazníky a dodavatele – potvrzuje spolehlivost a dynamický rozvoj společnosti a kvalitu jejích produktů.



INVADO – TRANSPARENTNÍ FIRMA

INVADO byla oceněna společností Dun and Bradstreet Poland certifikátem „Transparentní společnost“. Získání tohoto ocenění dokazuje spolehlivost při plnění povinností včasného zveřejnění účetní uzávěrky a potvrzuje otevřenosť aktivit na trhu. Certifikát odráží skutečnost, že INVADO funguje podle známých zásad fair play.



**NYNÍ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ NA
DVEŘE ZNAČKY
INVADO**

OBSAH

DOBRÉ VĚDĚT

str.6–7 BAREVNOST

str.8–9 SKLO

str.9



DVEŘE RÁMOVÉ

str.10–51



kolekce
CORATO str.12



kolekce
ARTANO str.14



kolekce
AVERSA str.14



kolekce
MIRROR str.16



kolekce
LAGO str.18



kolekce
PASARO str.20



kolekce
VINADIO str.22



kolekce
FOSSANO str.24



kolekce
IMPERIA str.26



kolekce
DESTINO UNICO str.28



kolekce
LIVATA str.30



kolekce
VERSANO str.32



kolekce
NOGARO str.34



kolekce
TAMPARO str.36



kolekce
LINEA FORTE str.38



kolekce
CAPENA INSERTO str.40



kolekce
MARTINA str.42



kolekce
DOMINO str.44



kolekce
BIANCO str.46



kolekce
LARINA str.48



kolekce
D'ARTAGNAN str.50

DVEŘE FÓLIOVANÉ**DVEŘE SKLENĚNÉ****DVEŘE SKLÁDACÍ****POSUVNÉ SYSTÉMY****TECHNICKÉ DVERE****TECHNICKÉ INFORMACE** str.94**ZÁRUBNĚ**

BLOKOVÁ
NASTAVITELNÁ ZÁRUBNĚ
NASTAVITELNÁ ZÁRUBNĚ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘIDLA

NEVIDITELNÁ ZÁRUBNĚ – SARA-PRO
SYSTÉM PRO OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

KLIKY

str.102

PŘÍSLUŠENSTVÍ

str.100

KONSTRUKCE KŘÍDEL PLNÝCH A MODULOVÝCH

Konstrukce křídel PLNÝCH

Vizuálně jsou ploché dveře lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky nebo z překlízky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.




Konstrukce křídel MODULOVÝCH

Konstrukce modulových dveří se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.




FÓLIE – TYPY STRUKTURY

Struktury fólií z nabídky INVADO lze rozdělit do 3 kategorií:

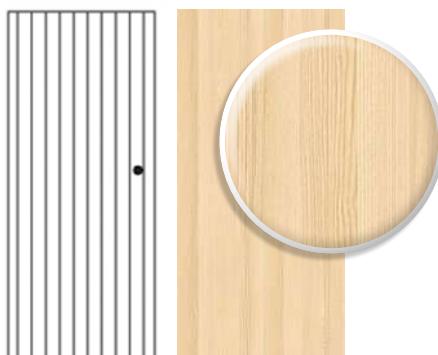

JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU STRUKTUROU:

Většina fólií INVADO je dostupná s tímto typem struktury. Výjimky: kaštan, jilm (enduro), dub italský a dub severo (enduro 3D).

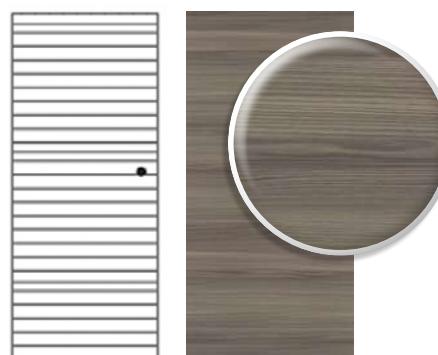

JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE S VODOROVNOU STRUKTUROU:


V současnosti máme v nabídce INVADO dvě fólie s touto strukturou. Jsou to: dub italský a dub severo (enduro 3D).



DVOUSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU:

Fólie, která spojuje dva předcházející typy struktury. V nabídce INVADO se nachází dvě fólie s kombinovanou strukturou. Jsou to: kaštan (enduro).

Takové rozdělení fólií z hlediska struktury lze použít pouze u plochých křídel. U modulových dveří je typ struktury z konstrukčních důvodů smíšený.

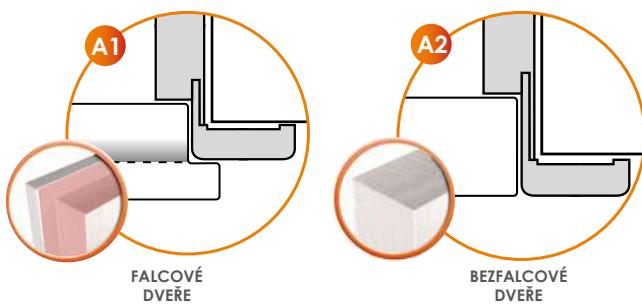FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ DVEŘE

A1 – Hrana falcových dveří je ukončena falcem (drážkou – na obrázku označenou červeně), která dosedá na zárubně. Dveře vyrobené tímto způsobem nelíčují se zárubní

A2 – Hrana bezfalconových dveří nemá dodatečnou úpravu, tzn., že má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem líčují se zárubní.

PRAVÉ NEBO LEVÉ DVEŘE? JAK JE ROZLIŠUJEME?**dveře levé****dveře pravé**

Před nákupem dveří bychom se měli zamyslet nad tím, kterým směrem by se měly otevřít. Z bezpečnostních důvodů koupelnové nebo kuchyňské dveře montujeme tak, aby se otevíraly směrem ven. V ostatních místnostech to závisí na pohodlí uživatelů a uspořádání bytu nebo domu. Dalším krokem je ujasnit si, jaké dveře potřebujeme: pravé nebo levé. Co to znamená? Jsou-li závěsy namontovány na pravé straně zárubně, znamená to, že potřebujeme dveře pravé, je-li tomu naopak, potřebujeme dveře levé. Než se vydáme do obchodu, musíme si tuto otázku v klidu promyslet a vyhotovit seznam potřebných pravých a levých dveří a pro každé z nich stanovit směr jejich otevřívání.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ

Ve většině případů jsou uvedené ceny cenami dveřního křídla bez zárubně a kliky (výjimku tvoří křídla: GUARDIA, POSUVNÉ SYSTÉMY). Pro výpočet kompletní ceny za celý set je třeba použít následující vzorec:

**cena křídla****cena zárubně****cena kliky****cena celého setu****LEGENDA**

Prosím, všimněte si poznámky, které jsou označeny těmito ikonami. Obsahují důležité informace, které se týkají daného modelu dveřního křídla.

IKONY JEDNOTLIVÝCH VERZÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	FALCOVÉ DVEŘE / BEZFALCOVÉ DVEŘE	JEDNOKŘÍDLÉ / DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	DVEŘE S VĚTRÁNÍM	DVEŘE S POSUVNÝM SYSTÉMEM	AKUSTICKÁ IZOLACE	OHNIVZDORNOST	KOUŘOTĚSENOST	ODOLNOST VŮČI VLICUPÁNÍ

BAREVNOST

E ENDURO fólie

Třída pokrytí ENDURO: Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.
Určení: budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

intenzita používání: ●●○○○



E ENDURO 3D fólie

intenzita používání: ●●○○○



EF ECO-FORNI FORTE

intenzita používání: ●●○○○

Třída pokrytí ECO-FORNI FORTE (folia) – Vysoce kvalitní fólie v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.
CPL: Laminát CPL v moderních barvách.
Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.

EF ECO-FORNI CPL



EP ENDURO PLUS fólie

intenzita používání: ●●○○○

B462

B587

B596

B705

cedr bělený

dub naturální

sněžný dub

dub jarní

B707

B708

dub zimní

modřín sibiřský

intenzita používání:

●●●●○

EP ENDURO POLI fólia

B726

Třída pokrytí ENDURO POLI: vysoce kvalitní polymerová fólie se vyznačuje vynikajícími pevnostními vlastnostmi.

Určení: budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- **BLOKOVÉ,**
- **NASTAVITELNÉ,**
- **NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE**

černá

Lze kombinovat se všemi modely a barvami barvy interiérových dveří INVADO

**SKLO**

průhledné



satinato



chinchilla




DVEŘE RÁMOVÉ



Konstrukce dveří ramových (modulových) se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

Corato

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE



BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie



ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrany jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhrození křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhrození dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97

str.97

Artano a Aversa

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:





BAREVNOST

ENDURO fólie



coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie



dub ušlechtilý klasický orech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie



cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarní dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie



ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL



bílá



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 16 mm (Artano) / 22 mm (Aversa)
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97


SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

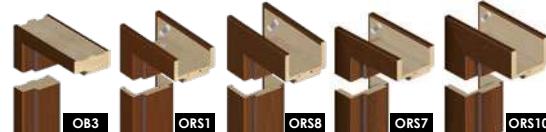

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96

str.96


str.97

str.97

str.97

Mirror

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE




DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



Lago

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



Lago 1



Lago 2



Lago 3



Lago 4



BAREVNOST

ENDURO fólie



coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie



dub ušlechtilý klasický ořech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie



cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarní dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie



ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL



bílá



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrdé sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)

str.95

- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm

str.96

- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm

str.96

- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm


str.97

- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.97

Pasaro

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3



Pasaro 4

**BAREVNOST****ENDURO fólie**

coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie

dub ušlechtilý klasický ořech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie

cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarní dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie

ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL

bílá

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrany jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info – str.94](#))
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce ([info – str.94](#))
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95


str.96

str.96

str.97

str.97

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3

**BAREVNOST****ENDURO fólie**

coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie

dub ušlechtilý klasický ořech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie

cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarmí dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie

ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL

bílá

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info – str.94](#))
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce ([info – str.94](#))
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku**tabulka dalších možností – str.97****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

- satinato – tvrděné sklo

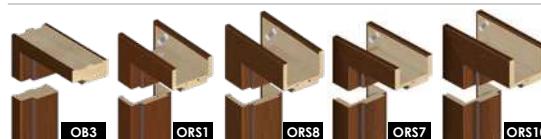
standard – bez doplatku**SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)****ZÁRUBNĚ**

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95**str.96****str.96****str.97****str.97**

Fossano

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie




ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96

str.96


str.97

str.97

str.97

Imperia

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Imperial 1



Imperial 2



Imperial 3



Imperial 4

**BAREVNOST****ENDURO fólie**

coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie

dub ušlechtilý klasický ořech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie

cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarní dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie

ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL

bílá

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)

str.95

- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm

str.96

- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm

str.96

- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm


str.97

- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.97

Destino Unico

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE



Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO – DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailí“.

Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmařem překvapivé, stylizované interiéry. Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poznaškého veletrhu BUDMA. „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejnáročnějších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšní a děkujeme všem, kdo se podíleli na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.

BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie



ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • skleněné vložky (80 mm): vložka vybrané barvy
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svistlé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křídlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



SKLENĚNÉ VLOŽKY – DESTINO UNICO:



- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)

str.95

- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm

str.96

- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm

str.96


- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm

str.97

- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.97

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhrození křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhrození dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato – tvrdé sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97

str.97

Versano

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info – str.94](#))
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce ([info – str.94](#))
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcové křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97

str.97

Nogaro

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE

Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVEŘE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVEŘE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku**tabulka dalších možností – str.97****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

- **satinato** – tvrděné sklo

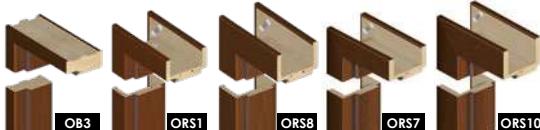
standard – bez doplatku**SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)****ZÁRUBNĚ**

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95**str.96****str.96****str.97****str.97**

Tamparo

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:





BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie



ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



KONSTRUKCE

- 1** • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm

- 2** • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm

- 3** • rám je vyroben z MDF desky

- 4** • fólie

• boční hrany a horní hrana jsou fóliované

• svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info – str.94](#))

• dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce ([info – str.94](#))

• šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

- příplatek za šířku „100“

- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní

- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)

- větrací výfuz

- ventilační průchody PVC

- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)

- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)

- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

- provedení křídla v bezfalcové verzi

- zhotovení dvoukřídlých dveří

- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“

- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- **satinato** – tvrděné sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)

- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm

- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm

- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm

- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97


str.97

Linea Forte

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



BAREVNOST

ENDURO fólie



coimbra eben dub podzimní

ENDURO 3D fólie



dub ušlechtilý klasický orech dub popolavý antracit dub evropský

ENDURO PLUS fólie




cedr bělený dub naturální sněžný dub dub jarní dub zimní modřín sibiřský

ECO-FORNIK FORTE fólie



ořech duro dub eterno dub šedý

ECO-FORNIK laminát CPL



bílá

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fólovány
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhrození křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhrození dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.


SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrdé sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

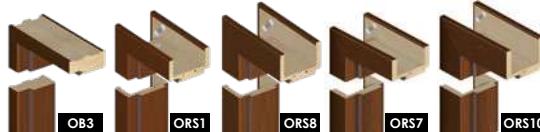

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97

str.97

Capena Inserto

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:





BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie




ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • hliníkový pásek o šířce 8 mm
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliovány
- svítlé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcové křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato – tvrdé sklo

standard – bez doplatku


ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) str.95
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm str.96
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm str.96
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm str.97
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm str.97

Martina

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

VENTILACE



BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie




ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3 • rám je vyroben z MDF desky
- 4 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

tabulka dalších možností – str.97

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- **satinato** – tvrdé sklo

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96


str.96

str.97

str.97


Domino

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1** • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 10 mm
- 2** • výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** • rám je vyroben z MDF desky
- 4** • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhrození křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhrození dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku**tabulka dalších možností – str.97****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- **satinato** – tvrdé sklo


standard – bez doplatku**ZÁRUBNĚ**

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm

str.95**str.96****str.96****str.97****str.97**

Bianco

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ


VENTILACE

**BAREVNOST****ECO-FORNIK laminat CPL**

bílá

KONSTRUKCE

- 1** • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 33 mm
 - 2** • výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
 - 3** • rám je vyroben z MDF desky
 - 4** • fólie
- boční hrany a horní hrany jsou fólovány
 - svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
 - dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhodovení křídla bez otvoru pro klíč
 - příplatek za šířku „100“
 - přídavný závěs v bezfalcových křidlech – dodáván se zádrubní
 - kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
 - větrací výfuz
 - ventilační průchody PVC
 - ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
 - ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
 - provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
 - provedení křídla v bezfalcové verzi
 - zhodovení dvoukřídlých dveří
 - cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
 - klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
 - prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“
- bez doplatku**
- tabulka dalších možností – str.97**

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zádrubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- **satinato** – tvrdé sklo

standard – bez doplatku**ZÁRUBNĚ**


- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) str.95
- [ORS1] nastavitelná zádrubní s krycí lištou 60 mm str.96
- [ORS8] nastavitelná zádrubní s krycí lištou 80 mm str.96
- [ORS7] nastavitelná zádrubní pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm str.97
- [ORS10] nastavitelná zádrubní pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm str.97

Larina

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE

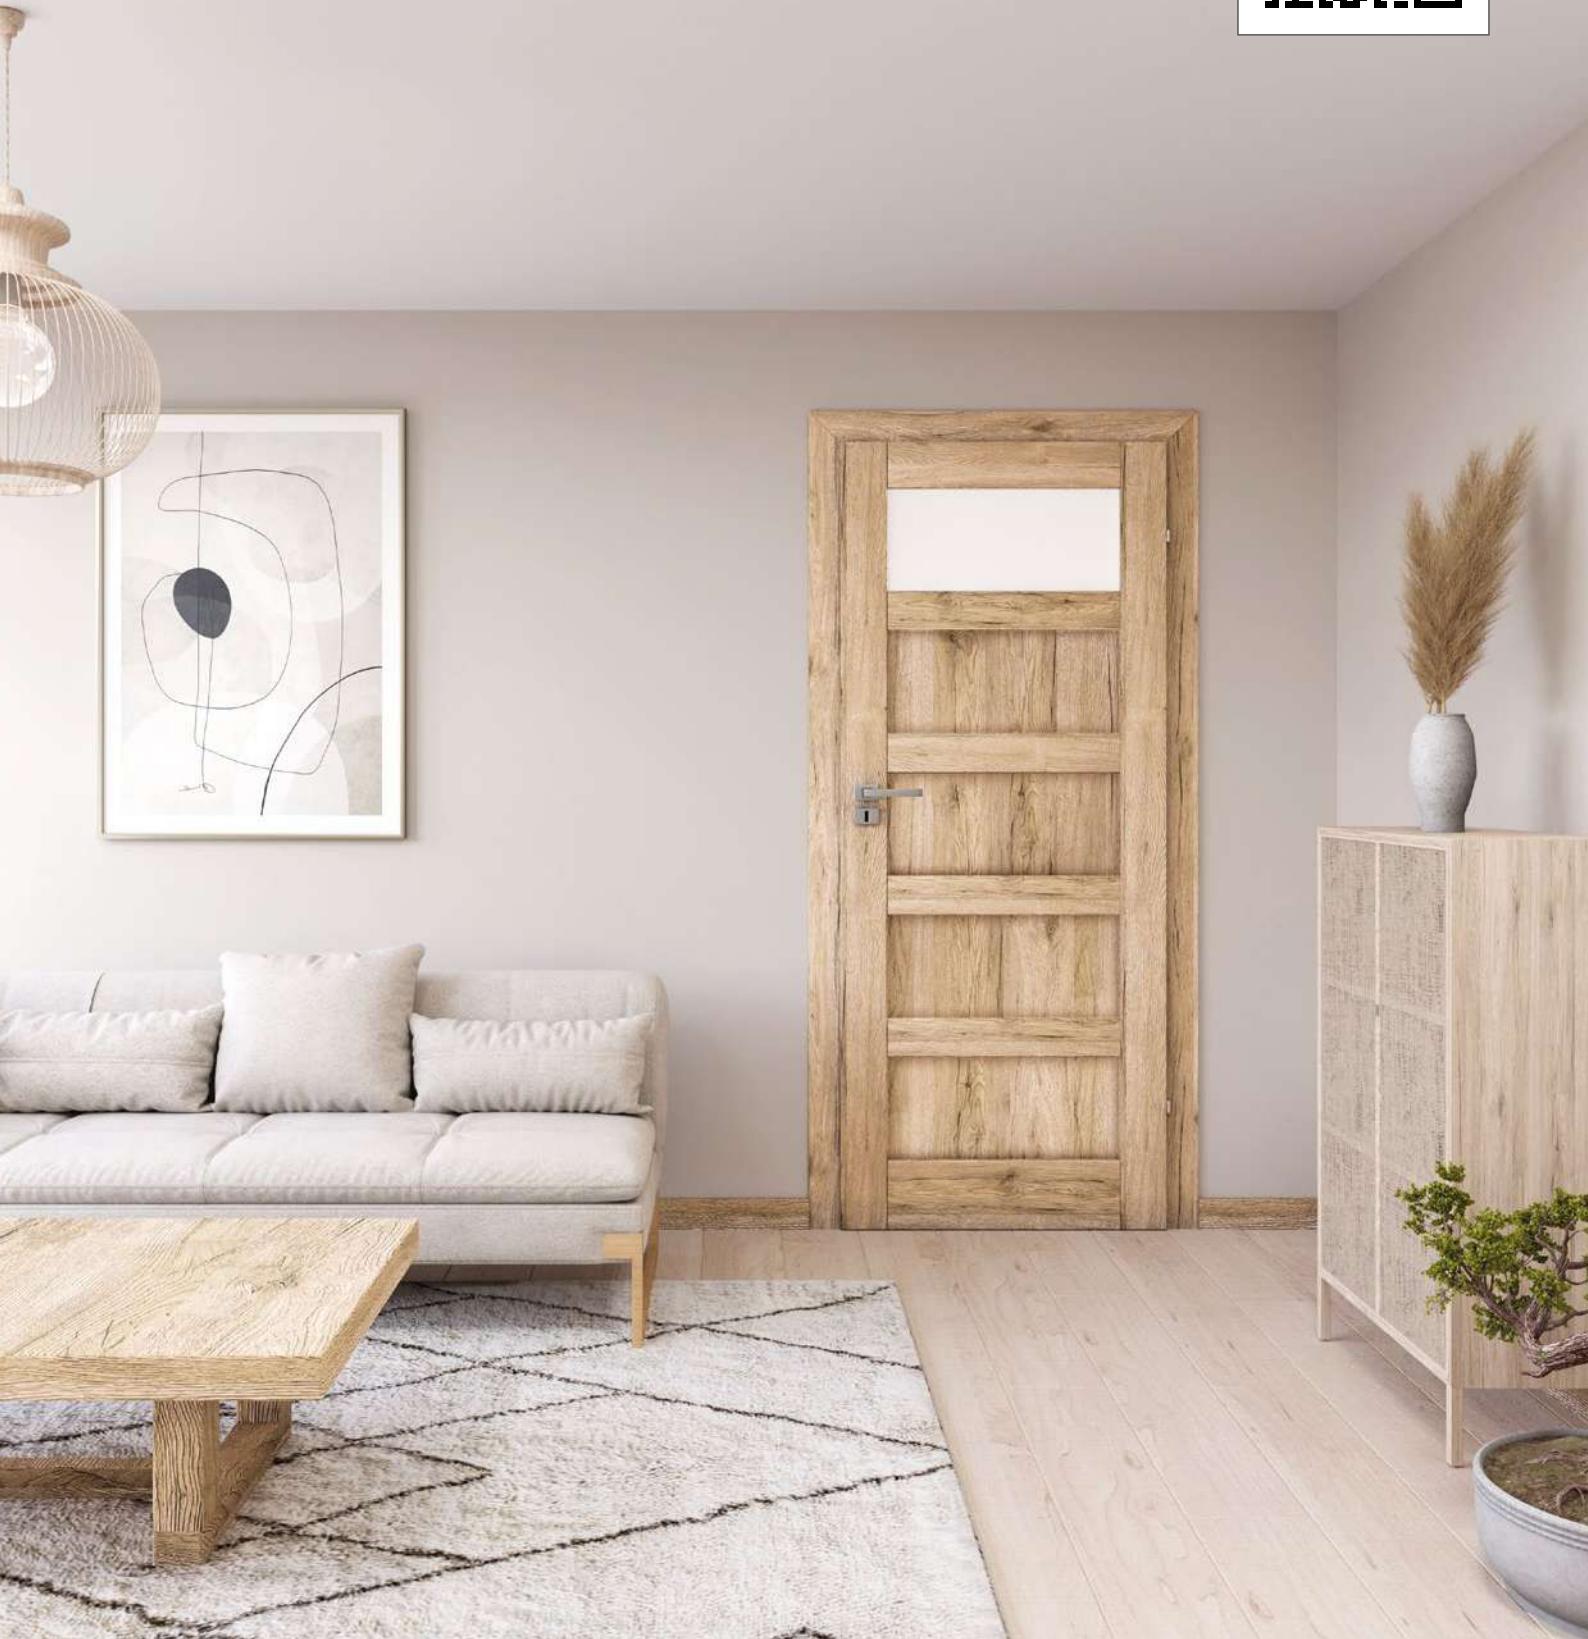

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • výplň křídla: MDF deska – tloušťka 35 mm
 - 2 • výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
 - 3 • rám je vyroben z MDF desky
 - 4 • fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
 - dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhrození křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křídlech – dodáván se zárubní
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvních dveří na stěnu)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhrození dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku**tabulka dalších možností – str.97****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.


- satinato – tvrděné sklo

standard – bez doplatku**SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)****ZÁRUBNĚ**

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) str.95
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm str.96
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm str.96
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 60 mm str.97
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s krycí lištou 80 mm str.97

D'Artagnan


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE




DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDŁA:



DRZWI PRZYLGOWE DRZWI BEZPRZYLGOWE DRZWI POJEDYNCZE DRZWI PODWÓJNE DRZWI Z WENTYLACJĄ

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1** • rama z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF
- 2** • výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 6 mm), podle modelu
- 3** • fólie
- boční hrany a horní hrany jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**info – str.94**)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (**info – str.94**)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ – FALCOVÉ DVERE**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ – BEZFALCOVÉ DVERE

- zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhodovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křidlech – dodávaný se záruční
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz (se týká křidel D'Artagnan INTERO)
- provedení křídla v bezfalcové verzi
- zhodovení dvoukřídlých dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku**tabuľka ďalších možností – str.97****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVERE.

SKLO (MATNÁ / GRAVÍROVANÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV)

- **satinato** – tvrdé sklo
- **delší termín dodání**
- **priezačné** – tvrdé sklo

bez doplatku**bez doplatku****ZÁRUBNĚ**

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná zárubeň s krycím lištom 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná zárubeň s krycím lištom 80 mm
- [ORS7] nastaviteľná zárubeň pre modulová bezfalcová křídla s krycím lištom 60 mm
- [ORS10] nastaviteľná zárubeň pre modulová bezfalcová křídla s krycím lištom 80 mm

str.95**str.96****str.96****str.97****str.97****str.97**




DVEŘE FÓLIOVANÉ



Vizuálně jsou ploché dveře lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky nebo z překližky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

Salerno

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

Salerno 1




Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.


SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

satinato

KONSTRUKCE

- rám je vyroben z MDF desky
- standard výplň: voština
- možnost výplň: dutinková dřevotříška
- rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.94)
- udouvkřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (info - str.94)
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

ZÁRUBNĚ

• satinato

standard - bez doplatku

- [OB3] bloková (volba krycí lištu 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná zárábienka s krycím lištom 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná zárábienka s krycou lištom 80 mm


str.95

str.96

str.96

Norma Decor

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE



PRŮZOR v křídle NORMA DECOR 6
je k dispozici ve stříbrné a černé barvě s možností použití
čirého nebo saténového skla
varianta v ceně křídla



MODELY DVEŘÍ ND 2 A ND 3 JSOU DOSTUPNÉ POUZE VE FOLII: BUK, DUB, BÍLÁ, OŘECH

BAREVNOST

ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie




ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie




ECO-FORNIK laminát CPL



KONSTRUKCE

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.94)
- udouvkřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (info - str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fósení do dveří do šířky „60“–„100“
- prázdný stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“
- ventilační mřížka



ENDURO POLI fólie

Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • chinchilla | standard – bez doplatku |
| • satinato – u modelů s číslem „2“ a „4“ | možnost – bez doplatku |
| • satinato – u modelů s číslem „3“ a „5“ | možnost – bez doplatku |
| • satinato – u modelů s číslem „6“ | |
| • průhledné – u modelů s číslem „6“ (není k dispozici pro jiné modely) | |


ZÁRUBNĚ



- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | str. 95 |
| • [ORS1] nastavitelná záráběň s krycí lištou 60 mm | str. 96 |
| • [ORS8] nastavitelná záráběň s krycou lištou 80 mm | str. 96 |

Torino


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1** • rám je vyroben z MDF desky
- 2** • standard výplň: voština
- 3** • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4** • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info - str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bilý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato
- chinchilla

standard - bez doplatku
standard - bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná zárábeň s krycím lištom 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná zárábeň s krycou lištou 80 mm


str.95

str.96

str.96

Merano


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****ENDURO POLI fólie**


Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.94)
- udouvkřídlové dveře se skládají z řadové části a protifalce (info - str.94)
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato
- chinchilla

standard - bez doplatku
standard - bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná zárábeň s krycú lištu 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná zárábeň s krycou lištu 80 mm



str.95

str.96

str.96

Lido


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE

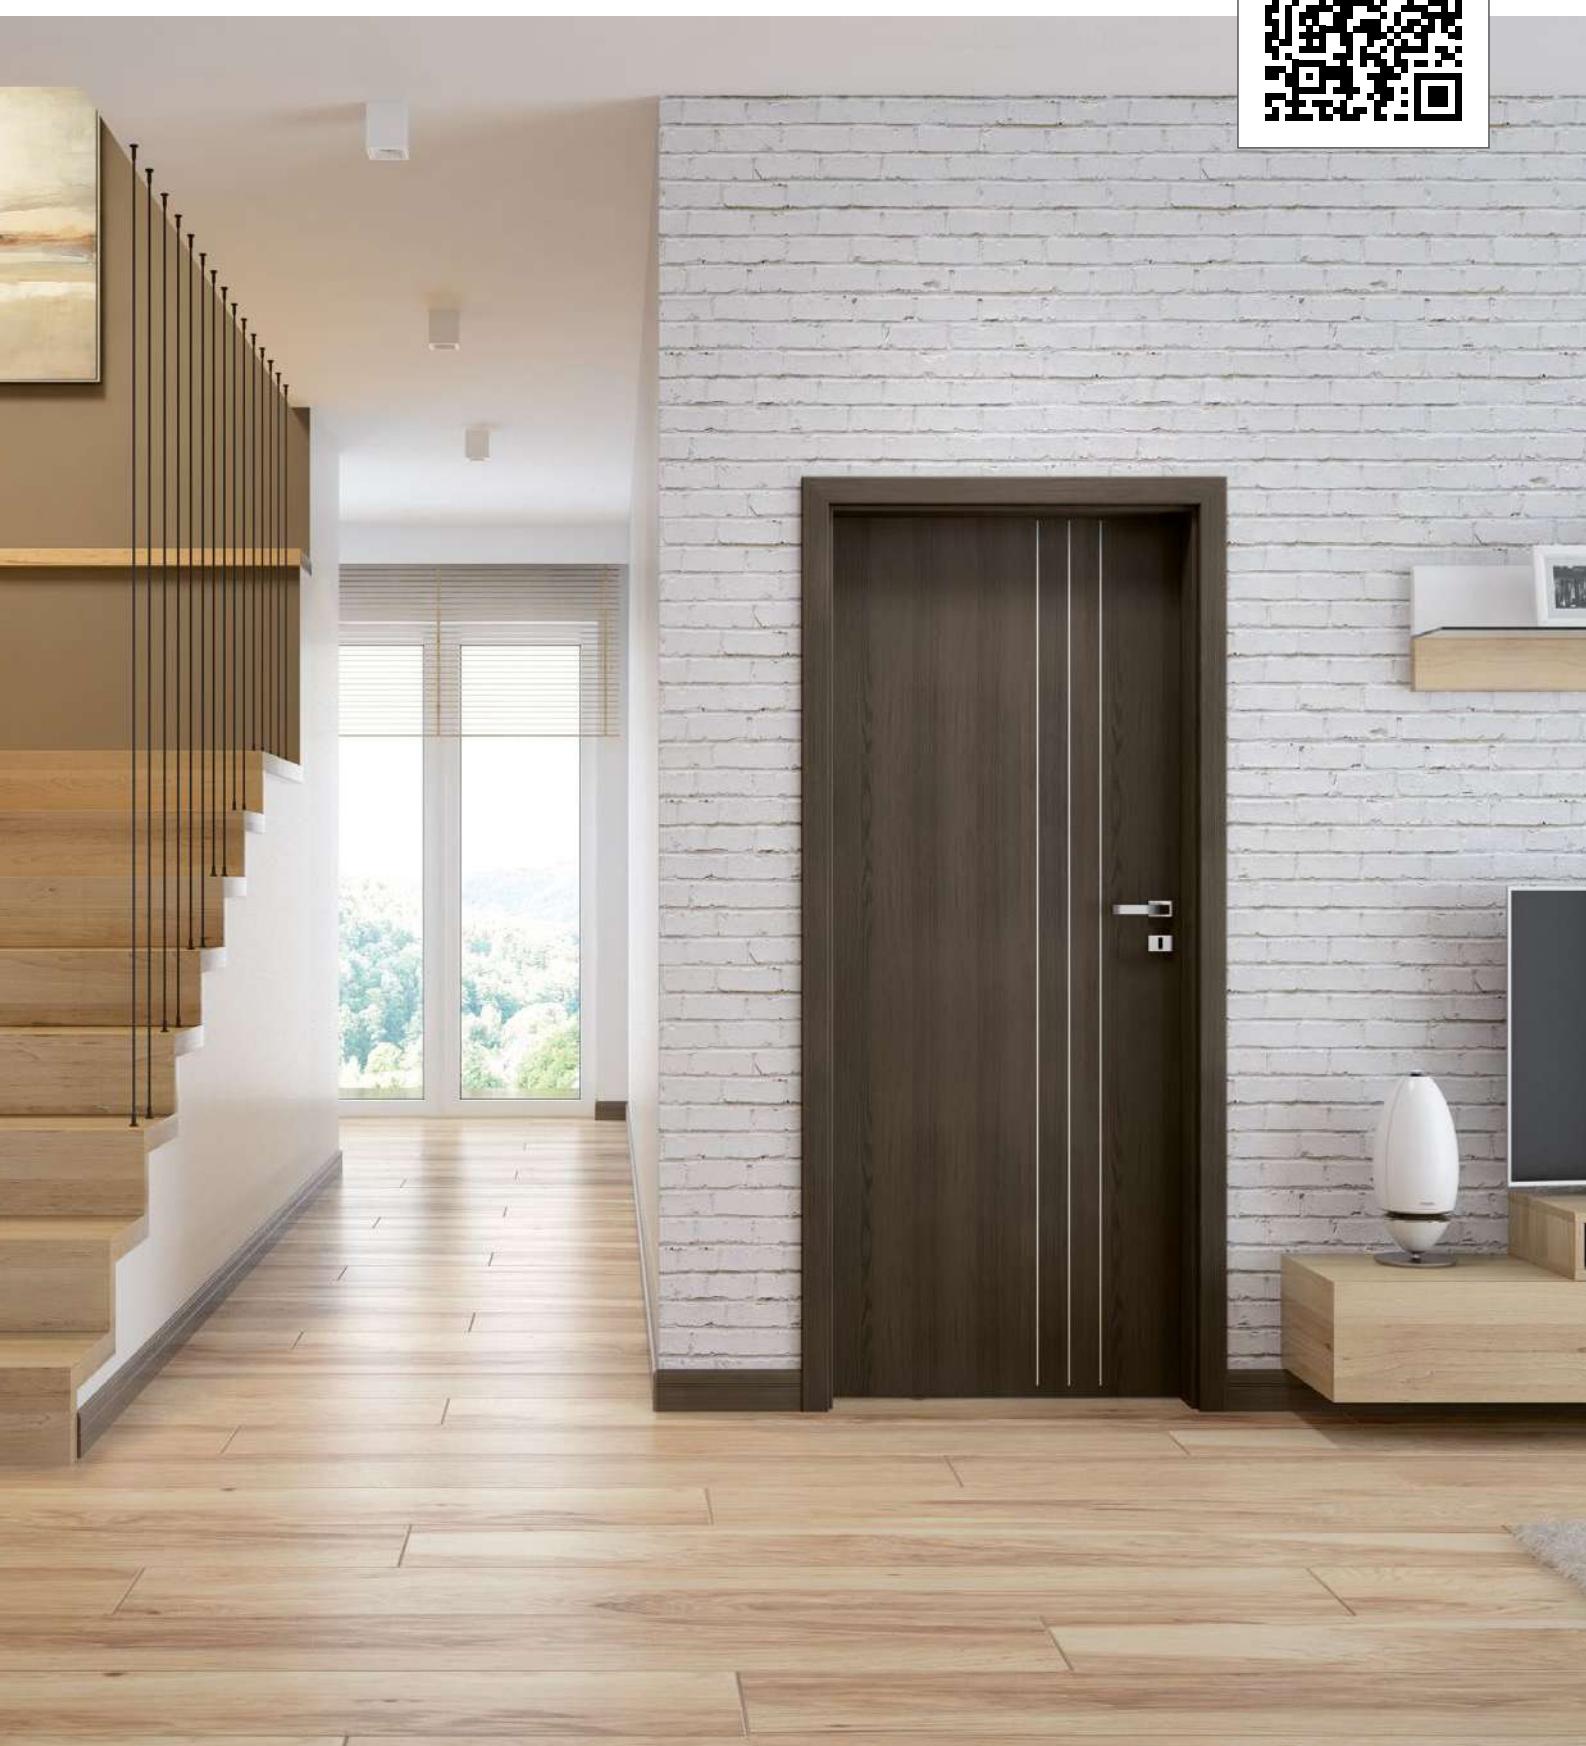


DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1** • rám je vyroben z MDF desky
2 • standard výplň: dutinková dřevotříška
3 • rám s výplní kryty dvostranně deskami HDF
4 • fólie
 • hliníkový pásek o šířce 8 mm
 • boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 • svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info – str.94)
 • dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
 • šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý) – cena/ks
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý) – cena/kpl
- ventilaci průchody kovové – hranolové (chrom, nikl) – cena/kpl
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- klesající těsnění do dveří do šířky „100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„90“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „100“

bez doplatku

standard

**ENDURO POLI fólie**

Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná zárábienka s krycú lištu 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná zárábienka s krycou lištu 80 mm


str.95

str.96

str.96

Dolce

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE



BAREVNOST


ENDURO fólie



ENDURO 3D fólie



ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIR FORTE fólie



ECO-FORNIR laminát CPL



ENDURO POLI fólie


Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

KONSTRUKCE

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



- satinato

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná záráběň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná záráběň s krycrou lištou 80 mm


str.95

str.96

str.96

Strada

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

Strada 1




Strada 2



Strada 3

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO POLI fólie**

- Dostupné pouze v barvě záruční:
- BLOKOVÉ
 - NASTAVITELNÉ
 - NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.


**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****SKLO** (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ)

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ**KONSTRUKCE**

- 1 rám je vyroben z MDF desky
- 2 standard výplň: voština
- 3 možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla s otvorem pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilaci průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

- satinato

standard – bez doplatku

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycrou lištou 80 mm


str.95

str.96

str.96

Sagittarius

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE


Sagittarius 1




Sagittarius 2



Sagittarius 3

**BAREVNOST****ENDURO fólie**dvouvrstvá
(svislou a vodorovnou
strukturou)**ENDURO POLI fólie**
Dostupné pouze v barvě záruční:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ
BEZFALCOVÉ DVEŘE.


**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****SKLO** (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚŠŮ)

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ**KONSTRUKCE**

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- zhotovení křídla beztvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilaci průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

- satinato

bez doplatku

Gemini

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE


Gemini 1




Gemini 2



Gemini 3

**BAREVNOST****ENDURO fólie**dvousměrná
(s vodorovnou
strukturou)**ENDURO POLI fólie**Dostupné pouze v barvě záruční:
• BLOKOVÉ
• NASTAVITELNÉ
• NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ
BEZFALCOVÉ DVEŘE.**ENDURO 3D fólie**jednosměrná
(s vodorovnou strukturou)**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****SKLO** (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)**ZÁRUBNĚ****KONSTRUKCE**

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bilý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

• satinato

standard – bez doplatku

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycou lištou 80 mm


str. 95

str. 96

str. 96

Virgo

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE




elieve
DR
EA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie**dvousměrná
(svislou a vodorovnou
strukturou)**ENDURO POLI fólie**Dostupné pouze v barvě záruční:
• BLOKOVÉ
• NASTAVITELNÉ
• NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ
BEZFALCOVÉ DVEŘE.**ENDURO 3D fólie**jednosměrná
(s vodorovnou strukturou)**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

• satinato

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycrou lištou 80 mm


str.95

str.96

str.96

Parma


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ


VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie**dvousměrná
(s vodorovnou
strukturou)**ENDURO 3D fólie**jednosměrná
(s vodorovnou strukturou)**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****SKLO** (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

satinato

ZÁRUBNĚ**KONSTRUKCE**

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bilý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

• satinato

standard – bez doplatku

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitevná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitevná zárubeň s krycou lištou 80 mm


str. 95

str. 96

str. 96

Orso


Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE




DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE


**BAREVNOST****ENDURO fólie**dvoustraně
(s vodorovnou
strukturou)

ENDURO POLI fólie
Dostupné pouze v barvě záruční:
• BLOKOVÉ
• NASTAVITELNÉ
**• NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ
BEZFALCOVÉ DVEŘE.**

ENDURO 3D fóliejednosměrná
(s vodorovnou strukturou)**ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifaclce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bilý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)• **satinato**

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycou lištou 80 mm


str.95

str.96

str.96

Libra a Taurus

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE



KŘÍDLO TAURUS JE K DISPOZICI POUZE V BARVĚ – [B288]

BAREVNOST

ENDURO fólie



dvoúsměrná
(s vodorovnou strukturou)



ENDURO POLI fólie
Dostupné pouze v barvě záruční:
 • BLOKOVÉ
 • NASTAVITELNÉ
 • NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE.

ENDURO 3D fólie




ENDURO PLUS fólie



ECO-FORNIK FORTE fólie



ECO-FORNIK laminát CPL




SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)



KONSTRUKCE

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bilý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hrancou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

ZÁRUBNĚ



- satinato

standard – bez doplatku

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitevná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitevná zárubeň s krycou lištou 80 mm


str. 95

str. 96

str. 96

Nida

Pozri montážní film na
našom kanále YOUTUBE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
DVEŘEJEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘEDVOUKŘÍDLÉ
DVEŘESYSTÉM
POSUVNÝCH
DVEŘÍ

VENTILACE

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ENDURO POLI fólie**


Dostupné pouze v barvě zárubní:

- BLOKOVÉ
- NASTAVITELNÉ
- NASTAVITELNÉ PRO MODULOVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘÍ.

KONSTRUKCE

- 1 • rám je vyroben z MDF desky
- 2 • standard výplň: voština
- 3 • možnost výplň: dutinková dřevotříška
- 4 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 • fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.94)
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifaclce (info – str.94)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací party nastavitelné (bílé pozinky)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
- kryty na panty (chrom, matný chrom, černý, zlatý)
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC
- ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilaci průchody kovové – hranolové (chrom, nikl)
- provedení křídla s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska
- klesající fénění do dveří do šířky „60“–„100“
- práh stanovený hliník do dveří do šířky „60“–„100“

bez doplatku

SKLO (LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastaviteľná záráubeň s krycím lištom 60 mm
- [ORS8] nastaviteľná záráubeň s krycou lištom 80 mm

str.95

str.96

str.96

DVEŘE SKLENĚNÉ

Amber

Pozri film na našom kanále YOUTUBE:

MONTÁŽ SKLENĚNÝCH
DVEŘÍ AMBER (CZ)



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE



VENTILACE

Amber 13



SKUPINA I



SKUPINA II



DVEŘE AMBER JSOU ROZDĚLENY DO SKUPIN PODLE DRUHU ZDOBENÍ SKLA

SKUPINA I – základní sklo
(průhledné nebo matné v různých odstínech)

Amber 13 – satinato

Amber 14 – průhledné

Amber 15 – průhledné – grafit

SKUPINA II – zdobené sklo
(s gravírováním nebo potiskem)

Amber 3 – potisk na floatu

Amber 6 – potisk na floatu

Amber 12 – gravírování na satinatu

KONSTRUKCE

- tvrděné bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm
- matová strana skla se nachází na straně závěsu
- 2 panty v křidlech
- skleněně tabule objednávejte v kompletu se zárubní

ROZMĚRY

šířka křídla

„60“

617

„70“

717

„80“

817

„90“

917

výška křídla

1975

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- větrací výřez
- kování (Studio RONDO, Studio CLASSIC, Studio ARCOS):

Studio
RONDOStudio
CLASSICStudio
ARCOS**BAREVNOST**

postříbený hliník [F150]



nerez [F157]



černá

typy kování do křidel AMBER



Klika skrytá – krátká (bez otvoru na zámek)



Klika vystupující – dlouhá (bez otvoru na zámek)



BB zamek



PZ zamek



WC zamek

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 60 mm
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycí lištou 80 mm

str.95

str.96

str.96

Norma Decor a Libra



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:





JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE


DVEŘE SKLÁDACÍ – NORMA DECOR 1



DVEŘE SKLÁDACÍ – LIBRA

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie****ECO-FORNIK laminát CPL****KONSTRUKCE**

- skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně
- 1 • konstrukci každé z poloviček skládacích dveří tvoří rám vyrobený z MDF a nebo z jehličnatého dřeva vrstevně lepeného, tloušťky 33 mm
- 2 • výplň: voština
- 3 • rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 4 • fólie
- každá z polovin křídla má jednu drážku podél svíslé hrany ze strany svíslého prvku zárubně
- obě poloviny křídla jsou spojeny maskovanými závěsy
- křídlo je spojené s podlahou pomocí čepu zahluveného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy nadpraží
- spojení horní části je pomocí čepu zahluveného v osadě, která je vybavena kolejnicou montovanou pod falci nadpraží
- po kolejnicce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevíráni/zavíráni. Křídlo je vybavené dvěma úchyty
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené
- univerzální křídlo pro praváky i leváky
- šířka jednokřidlych dveří: „60“ až „90“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- 2 kulatá madla stříbrné barvy
- 2 ukryté závěsy stříbrné barvy

SKLO (MATNÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ)

- satinato

standard – bez doplatku

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištu 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) str. 95
- [ORS1] nastavitelná zárubeň s krycí lištu 60 mm str. 96
- [ORS8] nastavitelná zárubeň s krycrou lištu 80 mm str. 96

Systém posuvný medzi steny



Příruba vhodná pro posuvný systém skrytý ve stěně

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



BEZFALCOVÉ
DVEŘE



JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE





DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE



VENTILACE

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

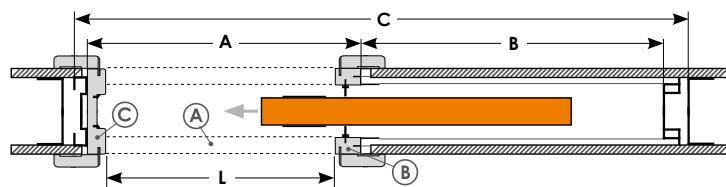
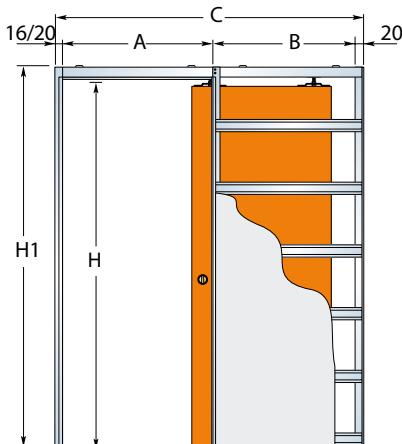


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění	šířka	výška
610 x 2025	1346 x 2065	670	640		644	
710 x 2025	1546 x 2065	770	740		744	
810 x 2025	1746 x 2065	870	840	100	844	1988
910 x 2025	1946 x 2065	970	940		944	
1010 x 2025	2146 x 2065	1070	1040		1044	

H – světlá výška / H1 – výška kazety / L – světlá šířka / C – šířka kazety

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE

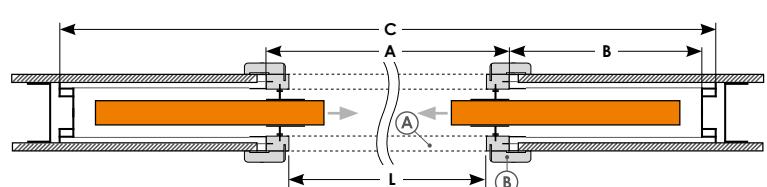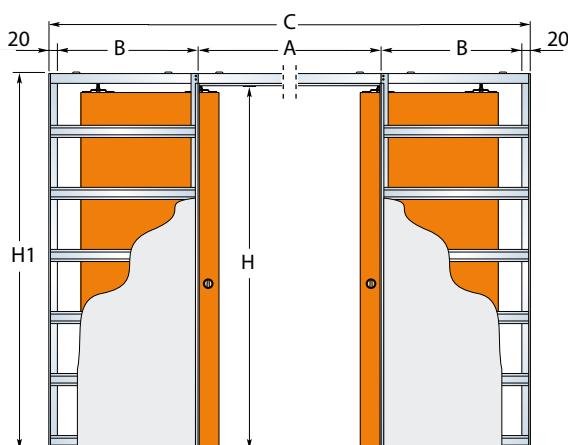



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění	šířka	výška
1224 x 2025	2610 x 2065	1290	640		644	
1424 x 2025	3010 x 2065	1490	740		744	
1624 x 2025	3410 x 2065	1690	840	100	844	1988
1824 x 2025	3810 x 2065	1890	940		944	
2024 x 2025	4210 x 2065	2090	1040		1044	

H – světlá výška / H1 – výška kazety / L – světlá šířka / C – šířka kazety

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ RÁMOVÝCH NÁSTAVCŮ PRO POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ VE STĚNĚ



Nastavení do 20 mm se provádí perem krycí lišty připravené na individuální objednávku (bez příplatku).

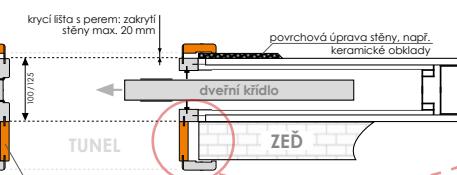

Nastavení nad 20 mm se provádí rozšířením prvků zárubně – tunel (příplatek).

KAZETOVÉ PRVKY: (A – komplet nadpraží se záklopy / B – komplet stojná část se záklopy / C – dorazový sloupek se záklopy)

Rozměry prvků kazety (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
kazeta 100	19	50	25	10	19	33	7	10	25	7	50	12	1988

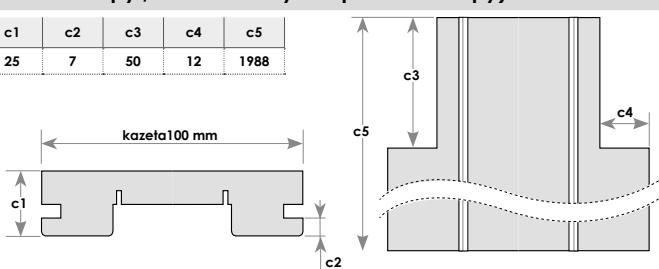

STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU

- pouzdra s posuvným systémem „100“
- zárubně, kartáčku a rěsnání
- sada regulačních kolajnic na dvoch stranach
- doporučená klička (komplet pro 2 strany dveří) a náprstek (1 ks) v chromovém, saténovém, zlatém nebo černém provedení

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- hydraulický zpomalovač BIAS
- hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje:
 - KLÚČ
 - WC
- rozšíření nad 20 mm – rozšiřující prvek (cena za 10 mm)
- protiplech

KAZETA SE ŠÍRKOU 100 JE URČENA PRO MODULOVÉ
(NAPŘ. DOMINO, VERSAN, TAMPARO) A PLOCHÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA.



POSUVNÉ SYSTÉMY

Posuvný systém na stěnu

Zhédni film na našem
kanále YOUTUBE:
**Montáž nastenného
posuvného systému (CZ)**



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



BEZFALCOVÉ
DVEŘE




JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE



DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE



VENTILACE

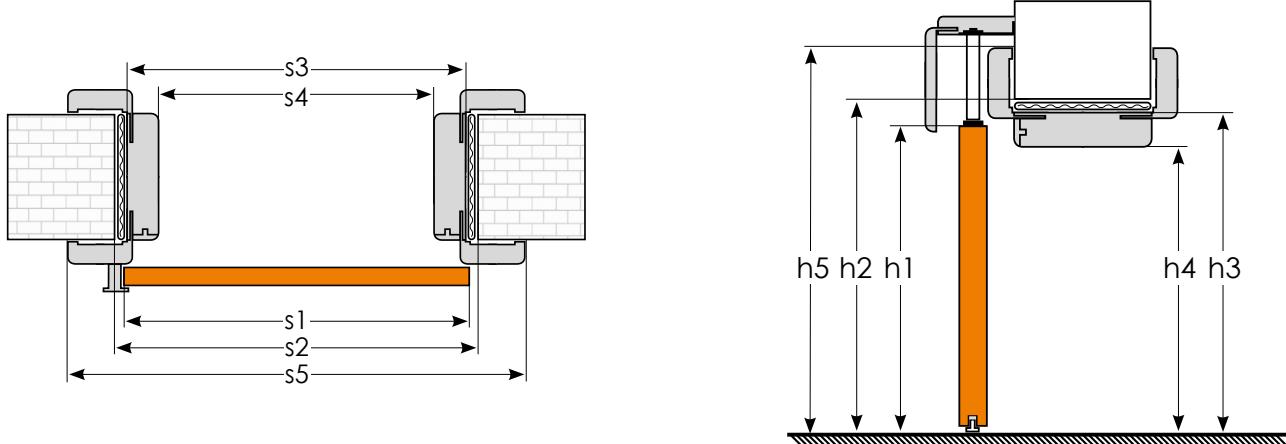
ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU (mm)

		jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře – UPOZORNĚNÍ: Změna rozměrů									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”	
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s2	šířka otvoru ve zdi*	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	
s3	vnitřní šířka zábrubně	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s4	světlá šířka zábrubně	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
s5	šířka překrytí zábrubně s obložkou	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	výška dveřního křídla												1988			
h2	výška otvoru ve zdi												2008			
h3	vnitřní výška zábrubně												1993			
h4	světlá výška zábrubně*												1971			
h5	výška překrytí zábrubně s obložkou	60 mm [ORS3]											2043			
		80 mm [ORS9]											2063			

*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zábrubně

ROZDĚLENÍ KOLEJNIC A GARNÝŽE PODLE ŠÍRKY SYSTÉMU

Dveřní křídlo	Délka garnýže	Garnýž – díly	Počet kolejnic a profilů	Dveřní křídlo	Délka garnýže	Garnýž – díly	Počet kolejnic a profilů
„60”	1350 mm	1 díl	1 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m	„70” + „70” nebo „60” + „80”	3000 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„70”	1550 mm			„70” + „80” nebo „60” + „90”	3200 mm		
„80”	1750 mm			„80” + „80” nebo „70” + „90” nebo „60” + „100”	3400 mm		
„90”	1950 mm			„80” + „90” nebo „70” + „100”	3600 mm		
„100”	2150 mm			„90” + „90” nebo „80” + „100”	3800 mm		
„60” + „60”	2600 mm			„90” + „100”	4000 mm		
„60” + „70”	2800 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m	„100” + „100”	4200 mm		3 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m

STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU

- garnýž v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zábrubni – 60 mm nebo 80 mm)
- kolejnice – montovaná na hliníkové liště
- mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany a náprstek (1 ks) v chromovém, saténovém, zlatém nebo černém provedení

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

- hydrdraulický zpomalovač BIAS
- dorazový sloupek
- hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek
- ENDURO / PLUS / 3D
- ECO-FORNI
- KLÚČ
- WC


ZÁRUBNĚ


- [ORS3] stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou: v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, dorazový sloupek
- [ORS9] stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou: v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, dorazový sloupek

Egida

Pozri film na našom kanále YOUTUBE:

Montáž dveří Egida
s pevnou zárubní (CZ)



65



Dveře Egida disponují bezpečnostní třídou RC 2 – pod podmínkou objednání kompletu: Dveře, doporučená zárubeň Invado, prah, klika nejméně ve 2 bezpečnostní třídě a vložky nejméně ve 4 bezpečnostní třídě.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
DVEŘE



JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE



IZOLAČNÍ
AKUSTICKÁ



2 TŘÍDA
ODOLNOSTI VŮČI
VLOUPÁNÍ

**BAREVNOST****KONSTRUKCE**

- 1 rám z překlízky z jehličnatého dřeva
- 2 výplň: dutinková dřevotříška
- 3 HDF deska
- 4 fólie

- tloušťka křídla: 40 mm
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 94)
- šířka jednokřídlých dveří: „80“ až „100“

**STANDARDNÍ VYBAVĚNÍ**

- vícebohatý lišťový zámek
- 3 závěsy zesílené
- izolační akustická odolnost Rw = 29 dB (třída izolační akustické odolnosti Rw = 27 dB)
- 2. třída odolnosti vůči vloupání
- práh stanovený hliník

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- klika + rozetá quebeck ve II bezpečnostní třídě včetně vložky (barva f6 – inox nebo f9 – tytan)
- klika + rozetá royal ve III bezpečnostní třídě včetně vložky (barva f6 – inox)
- set cylindrických vložek – klima třída II. – 30 x 40 mm – 6 klíčů
- panoramatické kukátko
- klesající těsnění do dveří do šířky „80“ „100“

UPOZORNĚNÍ: KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA**ROZMĚRY**

	dřevená zárubna [KOBA]		
	„80“	„90“	„100“
s1 šířka křídla	844	944	1044
s2 šířka otvoru v stene	920	1020	1120
s3 vonkajší šířka zárubne	890	990	1090
s4 šířka světlosti zárubne	802	902	1002
h1 výška křídla		1988	
h2 výška otvoru v stene		2030	
h3 vonkajší výška zárubne		2015	
h4 výška světlosti zárubne		1971	

**ZÁRUBNĚ**

- [KOBA] – zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklízky jehličnatého dřeva obloženého MDF

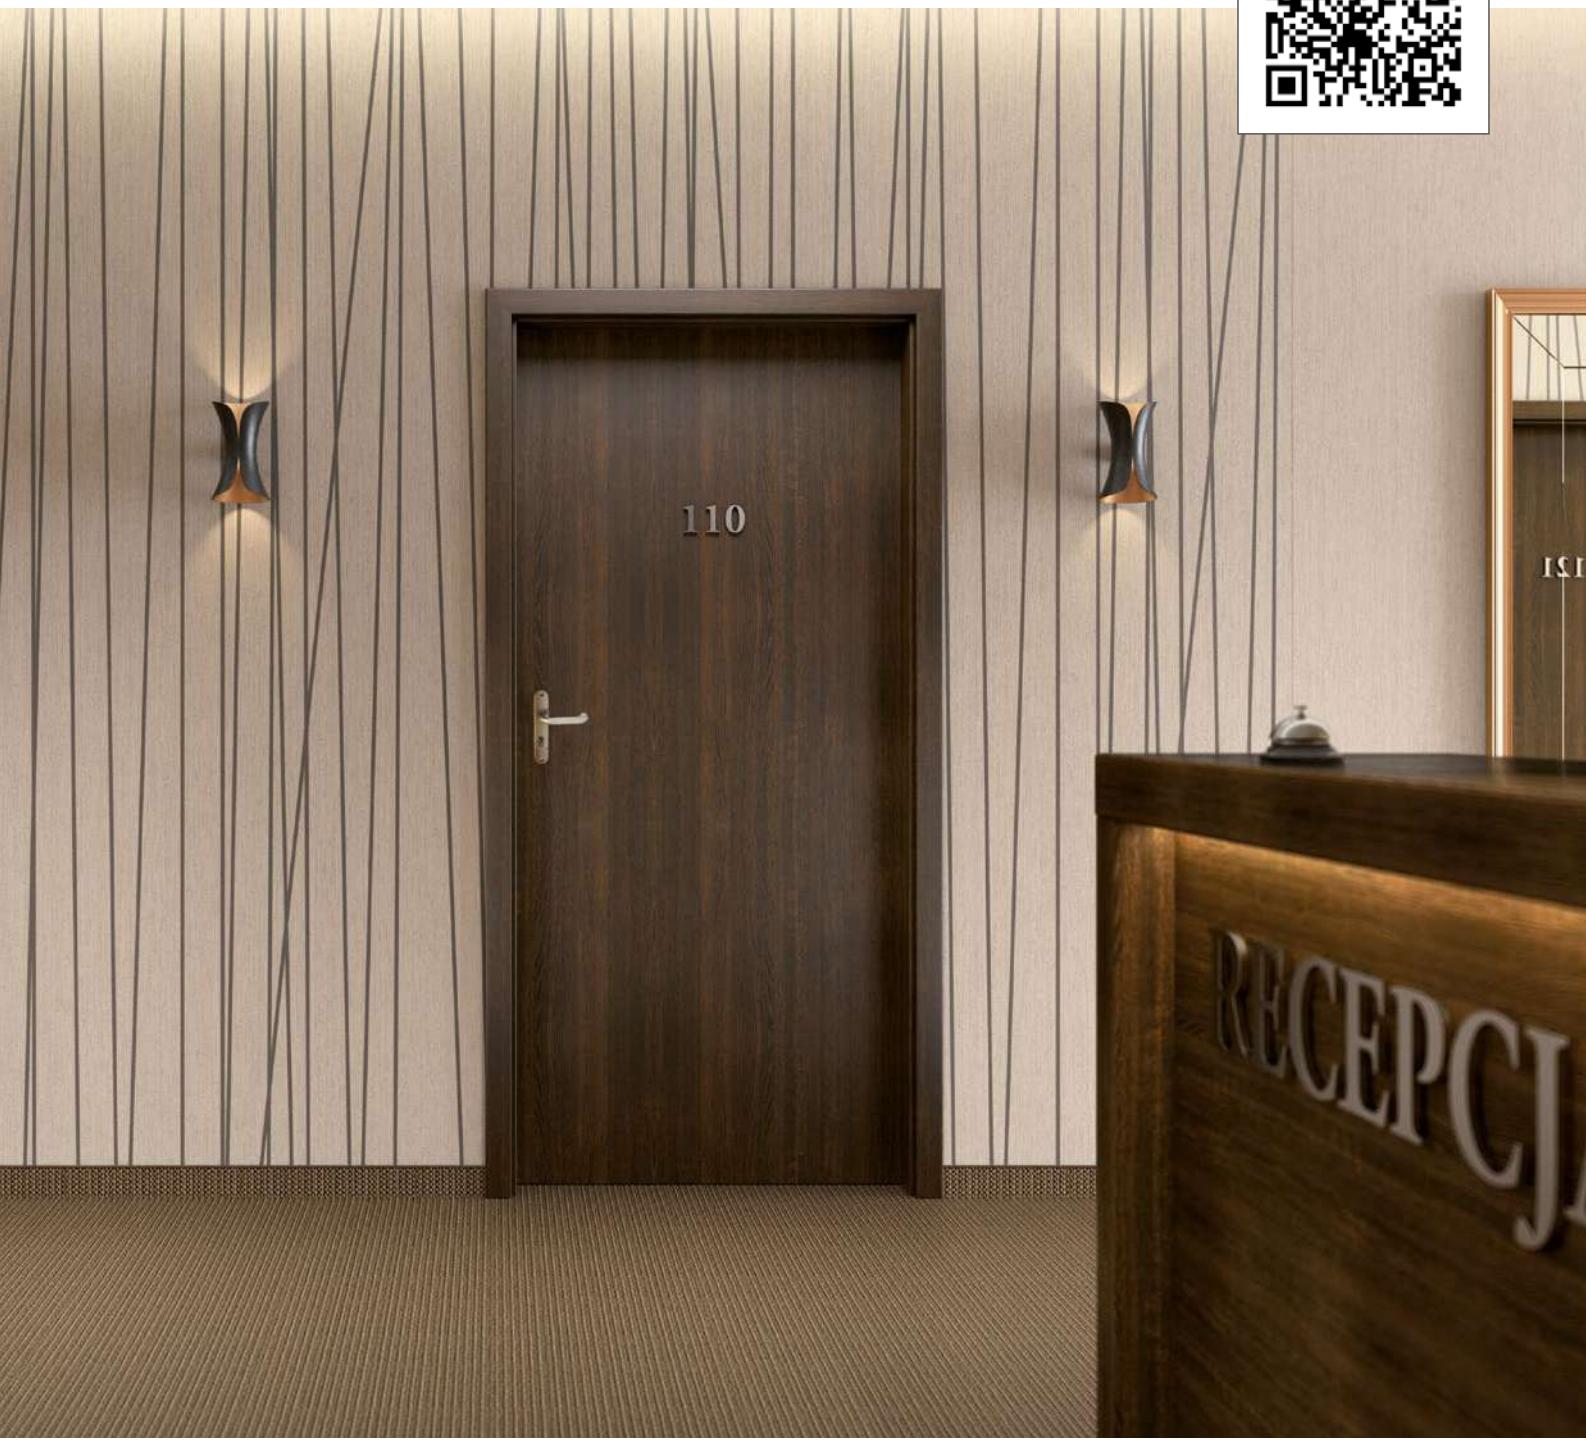

Protihořární dveře by mely být podrobeny technické kontrole a údržbě v souladu se zásadami stanovenými v platných normách pro protipožární dveře. Technické a servisní prohlídky by mely být prováděny nejméně jednou ročně.

UPLATNĚNÍ:

Protihořární dveře Ignis jsou plné, falcované jednokřídlé dveře s požární odolností EI2 30 v zárubní z nehořlavé dřevotřísky. Dveře v zárubní z nehořlavé dřevotřísky mohou být instalovány ve stěnách třídy požární odolnosti EI2 30 podle PN-EN 13501-2: 2016 a min. hustotě 575 kg/m³, pro cihlové stěny z keramických nebo křemičitých cihel o min. tloušťce 115 mm, pro beton nebo železobeton o min. tloušťce 115 mm, pro pórabetonové tvárnice nebo duté cihly o min. tloušťce 115 mm.

Dveře jsou dodávané v kompletu:

- speciální protipožární vložka,
- protipožární samozávírač,
- protipožární klika a rozeta.

• UPOZORNĚNÍ: DO CENY KŘÍDLA JE NUTNÉ PŘIPOČÍTAT CENY VÝše UVEDENÝCH ELEMENTŮ.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA :



FALCOVÉ DVEŘE



JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE



POŽÁRNÍ
ODOLNOST

**BAREVNOST****ENDURO fólie****ENDURO 3D fólie****ENDURO PLUS fólie****ECO-FORNIK FORTE fólie | ECO-FORNIK laminat CPL****KONSTRUKCE**

- 1** • rám z náklížky jehličnatého dřeva
- 2** • výplň: z desky z minerální vlny hustoty 120kg/m³
- 3** • HDF deska o gr. 3mm
- 4** • fólie
 - tloušťka křídla: 40 mm
 - světlé hrany křidel jsou zaoblené ([info – str.94](#))
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- protipožární tesnení
- zámek
- 3 komplety čepových závěsů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- příplatek za šířku „100“
- speciální vložka splňující atest Invada
- samozavírač
- klika UNO

ROZMĚRY:

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944
s2	šířka otvoru ve zdi	696	796	896	996
s3	vnitřní šířka zárubně	666	766	866	966
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	744	844	944	1044
h1	výška dveřního křídla			1987	
h2	výška otvoru ve zdi			2007	
h3	vnitřní výška zárubně			1992	
h4	světlá výška zárubně			1970	
h5	výška překrytí zárubně s obložkou			2042	

ZÁRUBNĚ

zárubně vyrobená z MDF [ORS1/E]


Typ	Šířka ostění (mm)	Typ	Šířka ostění (mm)	Typ	Šířka ostění (mm)
B	100–119	G	200–219	L	300–319
C	120–139	H	220–239	M	320–339
D	140–159	I	240–259	N	340–359
E	160–179	J	260–279	O	360–379
F	180–199	K	280–299	P	380–399

ROZMĚRY


ROZMĚRY FALCOVANÝCH KŘÍDEL

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C			1975		
D			1988		

A a C - vnější rozměry bezfalcových křidel; B a D - vnější rozměry falcovaných a posuvných křidel

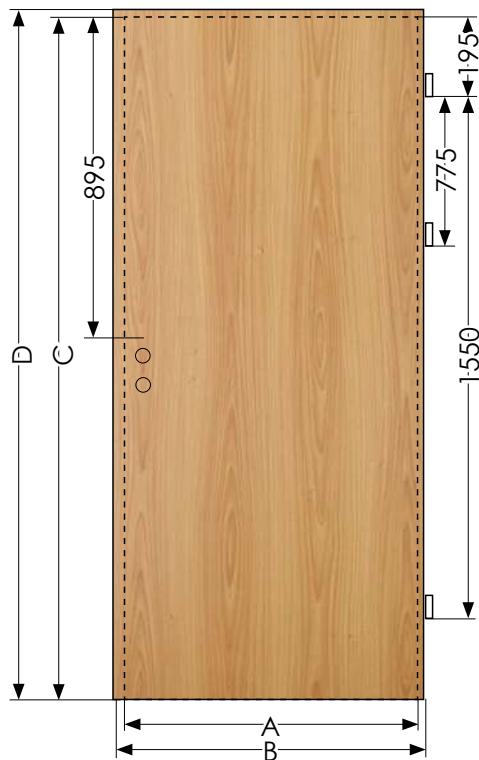

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE SKLÁDAJÍ Z FALCOVÉ ČÁSTI A PROTIFALCE

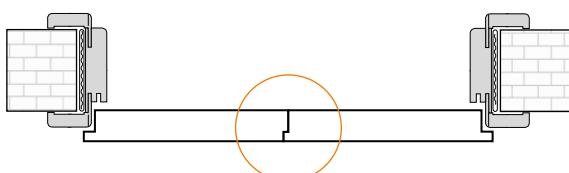

VZNIK ZAOBLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO

DVEŘE	OTOČNÉ		POSUVNÉ	HRANA STYKU DVOUKŘÍDLOVÝCH DVERÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULOVÉ	ANO	ANO	ANO	ANO
HLADKÉ	ANO	NE	NE	NE
DVEŘE SKLÁDACÍ	ANO*			
EGIDA	ANO			
IGNIS	ANO			

*POUZE NA VNĚJŠÍCH SVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÍ NAOSTRO

VENTILACE


Podle normy by se dveře do koupelen, umýváren a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by být široké nejméně 0,8 m a vysoké 2 m ve světlé výšce zárubně a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačních ploch je součtem výše (standardně 7 mm) a použitých pomocných řešení, čímž se zvyšuje celková čistá plocha ventilační plochy, tj.: větrací průchody, větrací otvory a větrací mřížky. Použití větracích mřížek zajišťuje správnou ventilační plochu ve všech šírkách dveří.

POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ VYBAVENÉ REKUPERAČNÍM SYSTÉMEM

Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu z obytných místností do chodby, sanitárních a pomocných místností, doporučuje se vybavit všechny vnitřní dveře mezerou umístěnou v jejich spodní části. Plocha mezery ve dveřích obytných a pomocných místností by měla být minimálně 80 cm² (dveře INVADO s podříznutím tento požadavek plně splňují). Velikost ventilační mezery ve dveřích sanitárních místností by měla být 200 cm².



větrací výrez



ventilační mřížka (Norma Decor)



ventilační průchodka

křídlo	počet průchodek	kovová pouzdra	Plastová tuleje pro plochá křídla	Plastová tuleje pro modulovaná křídla	ventilační plocha podříznutí s výhlí [m ²]	ventilační plocha ventilační mřížky s výhlí [m ²]
		ventilační plocha podříznutí s výhlí [m ²]				
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

Pozor: V KŘÍDLECH D'ARTAGNAN NELZE POUŽÍT VĚTRACÍ PRŮCHODKY, OTVORY A MŘÍŽKY. POSUVNÁ KŘÍDLA SPLŇUJÍ POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ KVŮLI KONSTRUKCI SYSTÉMU. V KŘÍDLECH INVADO NENÍ MOŽNÉ SOUČASNĚ POUŽÍVAT VÍCE VĚTRACÍCH ŘEŠENÍ.



OB3

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ



OB3 + LO1

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ
LO1 (10 x 60 MM)
(PŘÍPLATEK)

OB3 + LO7

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO7
(10 x 80 MM) (PŘÍPLATEK)

panť šroubovaný



ékryty na panty

KONSTRUKCE


- rám z desky MDF
- obložení dveří - všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- Řez vlysu: 90 x 44 mm

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ


- pro jednokřídlé dveře šíře „60“–„100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“–„200“

DODATEČNÉ VOLBY PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ

- krycí lišta plochá LO1 – kpl
- krycí lišta plochá LO7 – kpl
- čtvrtlišta LC1 – kpl
- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubeň do dvoukřídlových dveří
- závěs navíc (u rozměru 60–80) – POLSKÁ NORMA

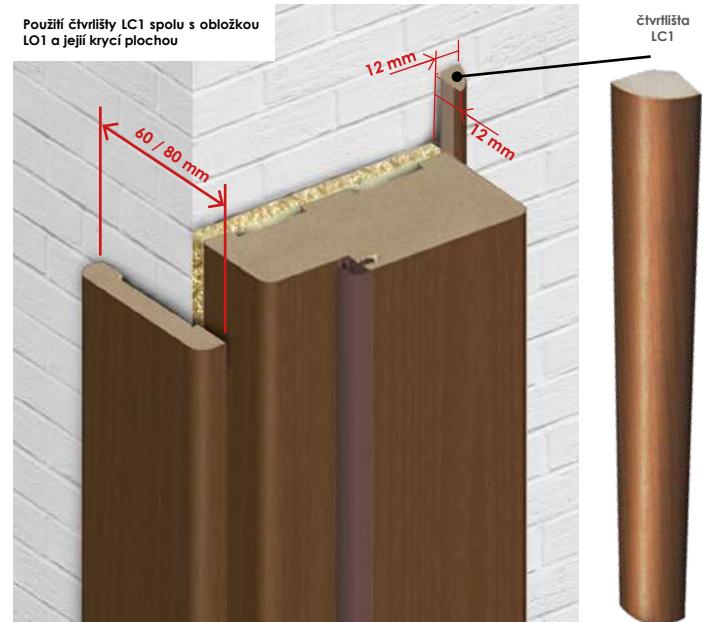Použití čtvrtlišta LC1 spolu s obložkou
LO1 a její krycí plochou

KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVÁLEC (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAT PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „60“–„90“. PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „100“ JE TŘeba OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU NEBO DVOJITÝ ČTVRTVÁLEC (LC2).

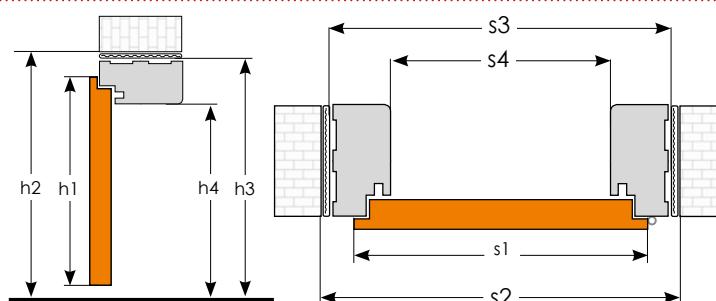
**ROZMĚRY**

křídla	jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře – UPOZORNĚní: Změna rozměrů									
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s2	šířka otvoru ve zdi	718	818	918	1018	1118	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	vnější šířka zárubně	688	788	888	988	1088	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška dveřního křídla						1987								
h2	výška otvoru ve zdi						2029								
h3	vnější výška zárubně						2014								
h4	světlá výška zárubně						1970								

ZÁRUBNĚ

ORS1 / ORS8

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

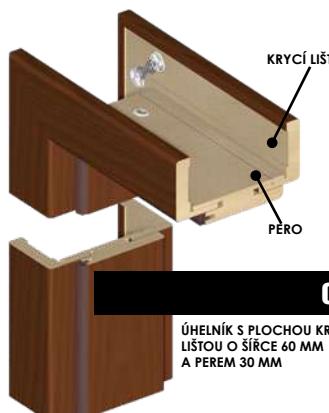

ORS1

ÚHELNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍRCE 60 MM A PEREM 30 MM



ORS8

ÚHELNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍRCE 80 MM A PEREM 30 MM



panč šroubovaný




ékyty na panty

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří - všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- sada standardních úhelníků spojovaných v úhlu 45°: standardní úhelník se skládá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS1] (lze použít pero o délce 50 mm a/ nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS8])

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“–„100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“–„200“

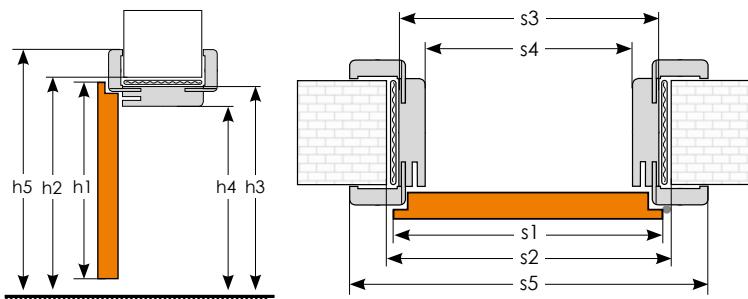

ROZSAH POKRYTÍ STĚN

- Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. POZNÁMKA: Rám dveří je vyřezován, aby se jeho rozsah zmenšíl o 15 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm



Pozri film na našom kanále YOUTUBE:



„Montáž obložkové zárubně“



„Změna rozsahu zárubně“

ROZMĚRY

		jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře – UPOZORNĚNÍ: Změna rozměrů									
křídla		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	
s3	vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
	80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	
h1	výška dveřního křídla															1988
h2	výška otvoru ve zdi															2008
h3	vnější výška zárubně															1993
h4	světlá výška zárubně															1971
h5	výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]														2043
	80 mm [ORS8]															2063

DODATEČNÉ VOLBY PRO NASTAVITELNOU ZÁRUBEŇ

- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubně pro dvoukřídlé dveře
- závěs navíc (u rozměru 60–80) – POLSKÁ NORMA
- standardní úhelník (pero 30 mm) – kpl
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – kpl
- slepá zárubně – tunel – neplatí pro zárubně pro modulové bezfalcové dveře

ORS1 / ORS8

TYP	Šířka ostění (mm)	TYP	Šířka ostění (mm)	TYP	Šířka ostění (mm)
A	75–94	H	220–239	O	360–379
B	95–114	I	240–259	P	380–399
C	120–139	J	260–279	Q	400–419
D	140–159	K	280–299	R	420–439
E	160–179	L	300–319	S	440–459
F	180–199	M	320–339	T	460–479
G	200–219	N	340–359	U	480–499*

*Možnost objednat rámny o tloušťce větší než 499 mm
= V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

Nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla



NOVINKA



KONSTRUKCE

- rám z dosky MDF
- povrchová úprava – všetky druhy dekoráčných fólií v ponuke firmy INVADO
- sada standartních úhelníků spojovaných v úhlu 45°:
standartní úhelník se skladá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS7]
(lze použít pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS10] – viz tabuľka příplatků)

ROZSAH POKRYTÍ STĚN


- Nastavitelné zárubné jsou vyráběny v rozmezích pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. **Poznámka:** Pro tloušťku stěny 75–85 by měl být použit rám o rozmezí A (75–94). V tomto případě by měla být úhlová lišta zkrácena v místě, kde je frézování řezáno – jinak rám nebudé dříž na stěně na obou stranách. Zárubné pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skladají ze dvou spojených prvků.



Pozri film na našom kanále YOUTUBE:



„Změna rozsahu zárubně“

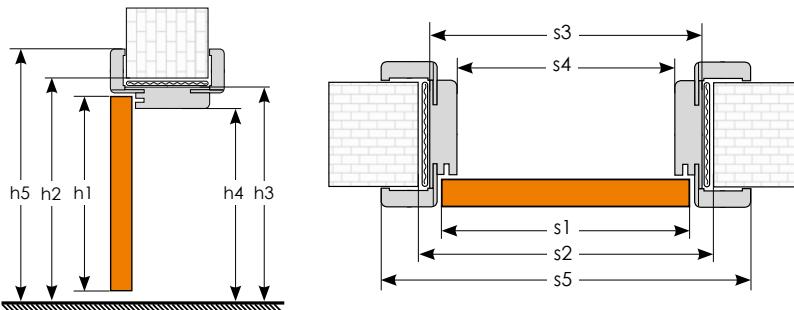

ROZMERY

jednotkřídlé dveře

dvoukřídlé dveře

	křídla	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104
h1	výška dveřního křídla														1975
h2	výška otvoru ve zdi														2008
h3	vnější výška zárubně														1993
h4	světlá výška zárubně														1971
h5	výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]													2043
		80 mm [ORS8]													2063

DODATEČNÉ VOLBY PRO NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubeň do dvojkřídlových dveří
- přídavný závěs pro bezfalcové dveře – dodáván se zárubní
- standartní úhelník (pero 30 mm) – kpl
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – kpl

ORS7 / ORS10

typ	šířka ostění (mm)	typ	šířka ostění (mm)	typ	šířka ostění (mm)
A	75–94	H	220–239	O	360–379
B	95–114	I	240–259	P	380–399
C	120–139	J	260–279	Q	400–419
D	140–159	K	280–299	R	420–439
E	160–179	L	300–319	S	440–459
F	180–199	M	320–339	T	460–479
G	200–219	N	340–359	U	480–499*

*Možnost objednat rám o tloušťce větší než 499 mm
– v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

ZÁRUBNĚ

Neviditelná zárubeň – SARA-PRO



Zárubeň Sara-Pro přináší naprosto novou kvalitu do dekorace interiérů. Díky tomu, že není viditelná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistická a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní i interiérové verzi.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- rám z desky MDF
- "plocha a hrany křídla jsou ošetřeny základním nátěrem a připraveny k tapetování nebo nátěru (tapetování a nátěr provádí zákazník vlastními silami)"
- výplň „voština“ nebo dutinkové dřevotřískové (příplatek)
- rám s výplní obostranně obložený HDF deskou
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 2 zapuštěné závity
- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bez doplatku

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- větrací výfuz
- ventilační průchody PVC – kpl
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska – ks
- klesající těsnění do dveří do šířky „60“ až „90“
- ventilační mřížka – kpl

ROZMĚRY SKRYTÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO SADROKARTÓNovej alebo MUROVANEj STENY


rozměr	NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ				NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„60“	„70“	„80“	„90“	
s1	šířka křídla	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	šířka otvoru ve zdi	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	vnější šířka zárubně	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	světlá šířka zárubně	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	výška dveřního křídla				1975			1965	
h2	výška otvoru ve zdi				2024			2014	
h3	vnější výška zárubně				2017			2007	
h4	světlá výška zárubně				1975			1965	

DALŠÍ INFORMACE: ZÁRUBEŇ SARA-PRO SE DÁ NATŘÍT BARVOU NA STĚNU PO NANESENÍ ZÁKLADNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU KTERÝ JE PŘÍLOŽEN V BALENÍ


NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ – SARA-PRO

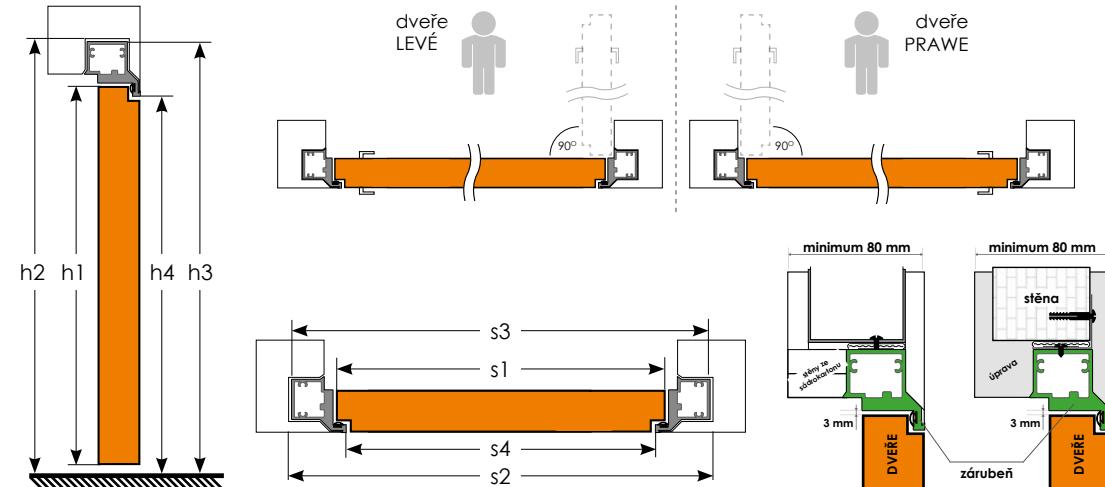

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ – SARA-PRO

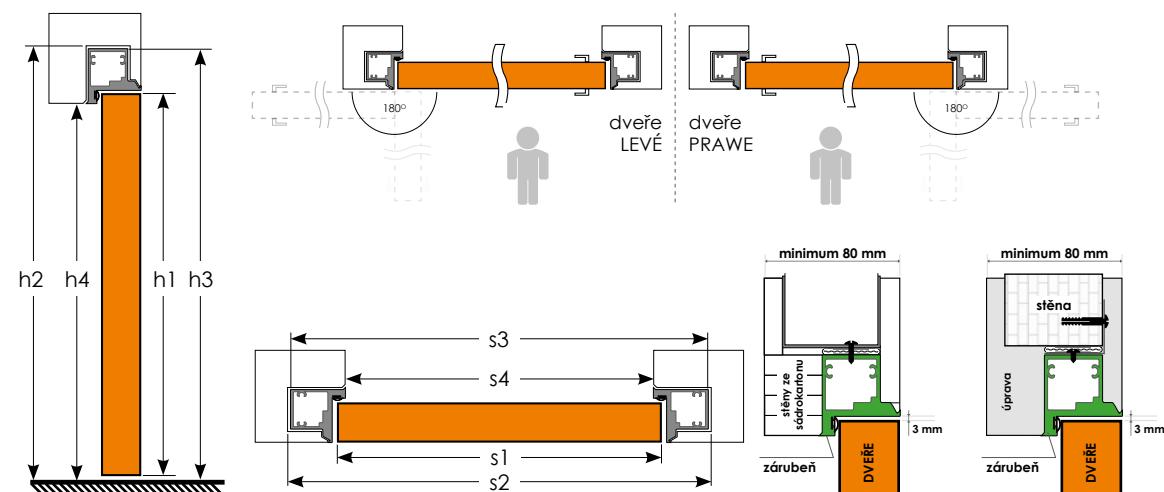

Systém pro obklad kovové zárubně

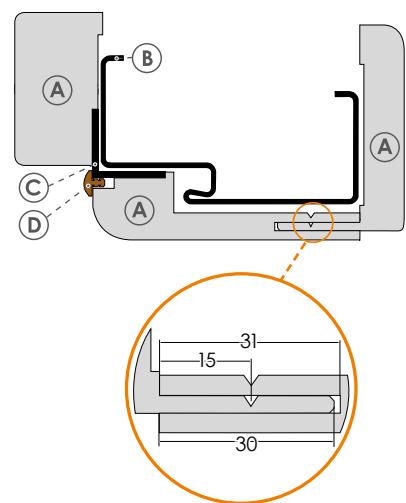

- (A) obložení zárubně
- (B) kovová zárubně
- (C) hliníkový profil
- (D) těsnění

VLASTNOSTI

Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dýhovaných křidel INVADO.

ROZMĚRY KŘÍDEL


- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA OSTĚNÍ

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

ROZMĚRY VŮLE KOVOVÉHO RÁMU (mm)

křídlo	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 světlá šířka zárubně	600	700	800	900
h1 světlá výška zárubně			1975	

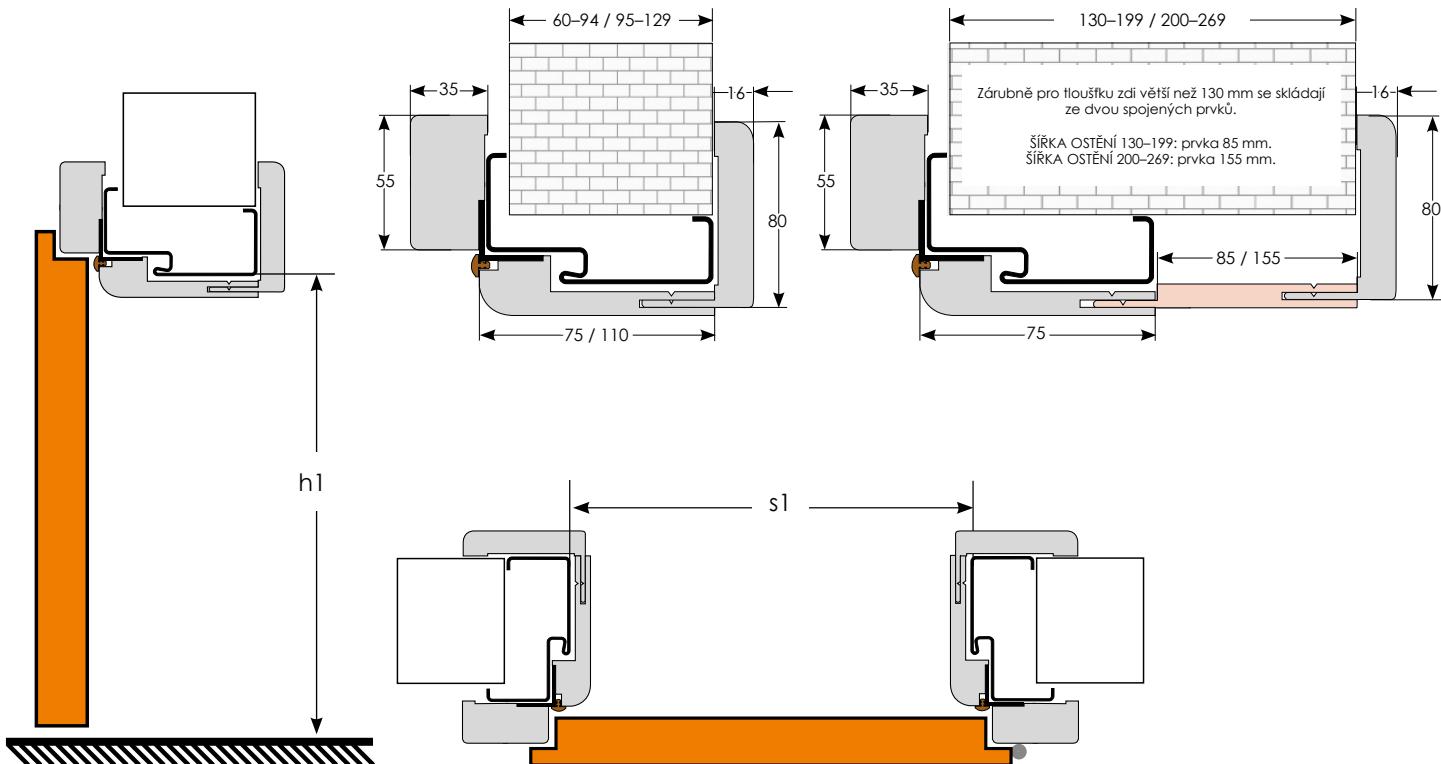

Dvere rámové a fóliované



krytky závesů (chrom satén, chrom, černá nebo zlatý)



paní šroubovaný



paní zapouštěný nastavitelný 3D




cylindrická vložka



padající těsnění



kulaté prosklení - satinato a průhledné sklo

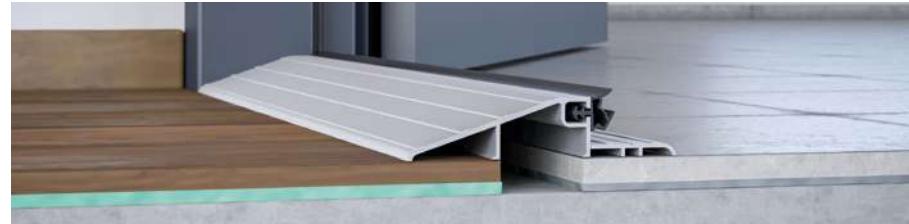

prahová lišta



ventilační průchodka



ventilační mřížka



dveřní těsnění (balení 5,5m)
Dostupné barvy
ČERNÁ/BÍLÁ/ŠEDÁ/HNĚDÁ/BÉŽOVÁ



Plechy KICK a PUSH

- materiál: nerez ocel broušená
- rozměry: šířka přizpůsobená šířce dveří, výška 300mm, tloušťka 0,6mm
- větrací výrez – výška: 15 mm
- ventilaciční otvory /tuleje/ – průměr: 40mm (počet kusů se mění v souvislosti od šířky dveří) „60“ – 3 tuleje / „70“ – 4 tuleje / „80“ – 5 tulejí / „90“ – 6 tulejí
- krátká ventilační mřížka – rozměry: 430 x 110 mm

dolní panel, obyčejný



dolní panel s větracím výrezem



dolní panel s otvory pro tuleje




dolní panel s ventilační mřížkou

dolní panel s ventilační mřížkou

Posuvné systémy



Dveře technické

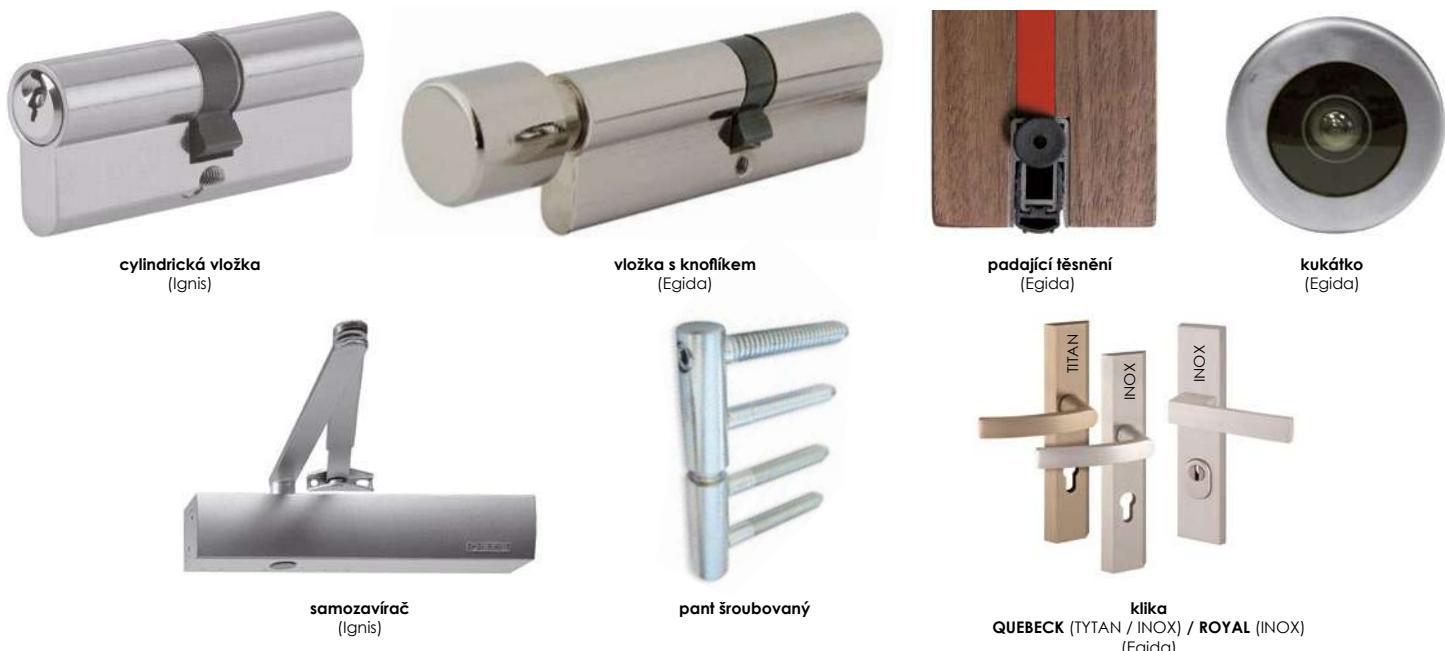

Dveře skleněné



KLIKY



klika **SPIGOLA-QR**
barva fotografie: matný med

NOVINKA

bez kování



- zlatá matná
- matná měd
- lesklý chrom
- matný chrom
- černá



klika **FOSTER-BI**
barva fotografie: lesklá zlatá

NOVINKA

bez kování



- lesklý chrom
- matný nikl
- bílý
- lesklé zlaté
- černá



klika **DUO**
barva fotografie: grafit/chróm

NOVINKA

bez kování



- saténový nikl/chrom
- grafit / chrom



klika **ENTRA**
barva fotografie: antracit/chróm

NOVINKA

bez kování



- saténový nikl/chrom
- antracit / chrom



klika **FLIP**
barva fotografie: antracit/chróm

NOVINKA

bez kování



- saténový nikl/chrom
- antracit / chrom



klika **EUFORIO**
barva fotografie: čierne

NOVINKA

bez kování



- černá



klika **SPARK FIT**
barva fotografie: čierne

NOVINKA

bez kování



- černá



klika **SAPHIRE**
barva fotografie: nerez ocel

NOVINKA

bez kování



- INX – nerez



klikka SPARK
barva fotografie: nikel satén

bez kování



BB



WC



saténový nikl



klikka TOTAL-Q
barva fotografie: chrom

bez kování



matný chrom
 lesklý chrom
 černá



NOVINKA

klikka SPLASH
barva fotografie: černá

bez kování



lesklý chrom
 matný chrom
 černá



NOVINKA

klikka VIOLA
barva fotografie: chrom lesklý

bez kování



lesklý chrom
 matný chrom
 lesklé zlaté
 černá



klikka GIUSSY
barva fotografie: nikel/chrom

bez kování



nikel / chrom
 graffito hnědý



klikka INVADO
barva fotografie: nikel/chrom

bez kování



nikel / chrom



klikka PRESTO
barva fotografie: nikel/chrom

bez kování



nikel / chrom



klikka UNO-R
barva fotografie: nerez ocel

bez kování



INX – nerez



klikka UNO
barva fotografie: nerez ocel


bez kování



INX – nerez

Oddělení **EXPORT**

mob. +48 508 052 407

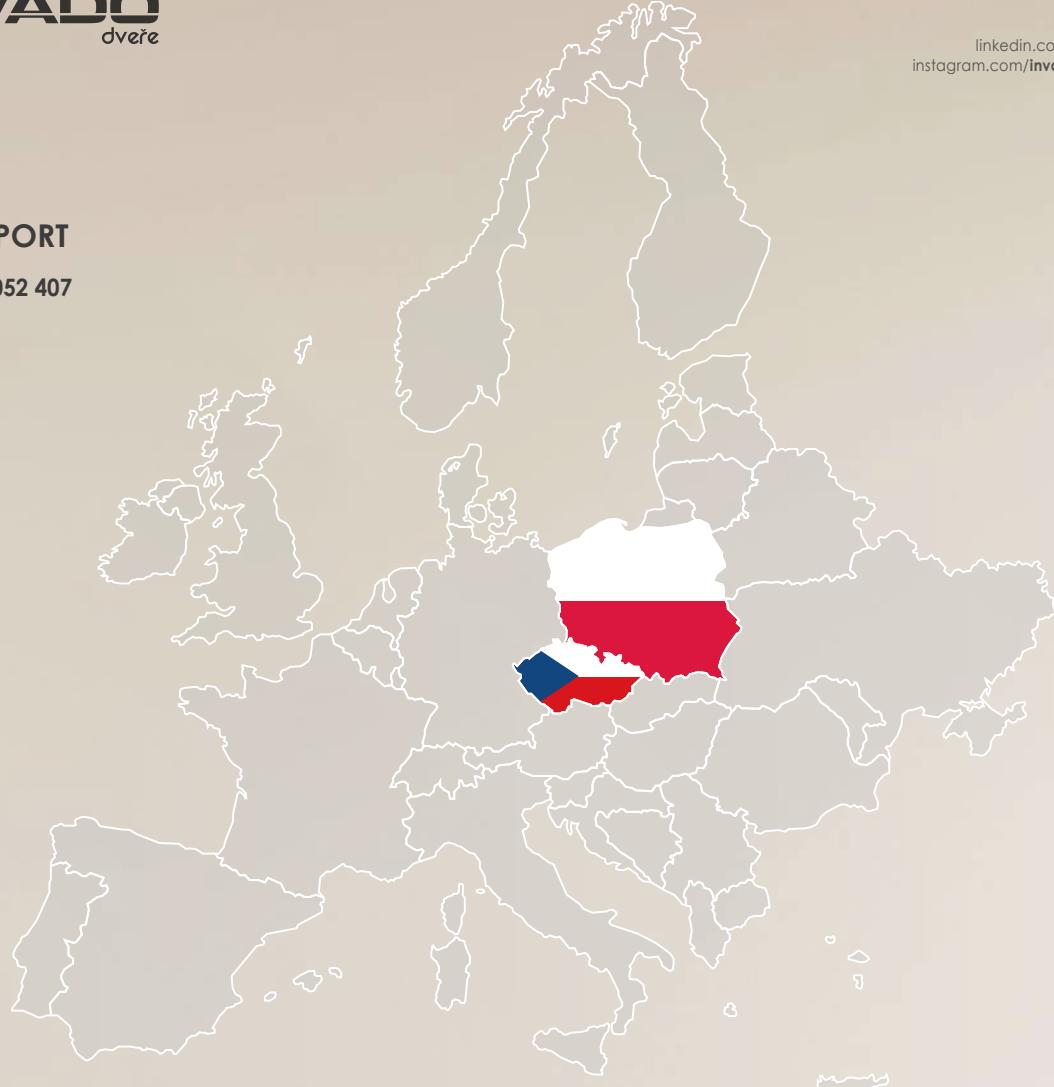**INVADO Sp. z o.o.**
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Polskae-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40
fax +48 34 353 56 02

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem tisku a přírodním vlastnostem dýh, se můžou barvy znázorněných výrobků v reálné lísit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Razítko distributora:

Společnost skupiny Arbonia

ARBONIA ▲
Doors

1.2023